



KATALOG PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ERKADO

WIKĘD

MK DOOR

Barański®
DRZWI

Stalprodukt

LAURENCJA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

LAURENCJA 1



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: BIAŁY PREMIUM

STILE PREMIUM

LAURENCJA 2



L-P
60/70/80
zamek wc
dopłata za podcięcie
kolor: BIAŁY PREMIUM

STILE PREMIUM

LAURENCJA 6



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: BIAŁY PREMIUM

STILE PREMIUM

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

RAMIAK
DREWNIANY



MAGNOLIA



TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



MAGNOLIA 1



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: BIAŁY PREMIUM
STILE PREMIUM

MAGNOLIA 4



L-P
60/70/80
zamek wc
dopłata za podcięcie
kolor: BIAŁY PREMIUM
STILE PREMIUM

MAGNOLIA 8



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: BIAŁY PREMIUM
STILE PREMIUM

DRZWI WEWNĘTRZNE

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA



Stabilna poprzeczka
grubości 35 mm lub 22 mm



Estetyczne bezramkowe
szklenie na wpust



Ramiak MDF dla
oklein GREKO



Ramiak z klejonego drewna
dla oklein PREMIUM i CPL



Efektowna okleina
GREKO lub odporna
okleina PREMIUM



Nowoczesne szkło
hartowane mleczne



Trzy praktyczne zawiasy
2. czopowe z regulacją,
osadzone w masywnym
pionowym ramiaku
grubości 40 mm



Trwałe połączenie kotkowe

MAGNOLIA

TECHNOLOGIA RAMIAKOWA

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

MAGNOLIA 1



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: ORZECH GREKO

MAGNOLIA 4



L-P
60/70/80
zamek wc
dopłata za podcięcie
kolor: ORZECH GREKO

MAGNOLIA 8



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: ORZECH GREKO

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



DRZWI WEWNĘTRZNE

MAGNOLIA 1



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: KLON SZARY PREMIUM
STILE PREMIUM

MAGNOLIA 4



L-P
60/70/80
zamek wc
dopłata za podcięcie
kolor: KLON SZARY PREMIUM
STILE PREMIUM

MAGNOLIA 8



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: KLON SZARY PREMIUM
STILE PREMIUM

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

RAMIAK
DREWNIANY

MAGNOLIA 1



L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: DĄB GREKO

MAGNOLIA 4



L-P
60/70/80
zamek wc
dopłata za podcięcie
kolor: DĄB GREKO

MAGNOLIA 8




L-P
70/80/90
zamek klucz
kolor: DĄB GREKO

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

ALTAMURA

TECHNOLOGIA PŁYTOWA

ALTAMURA

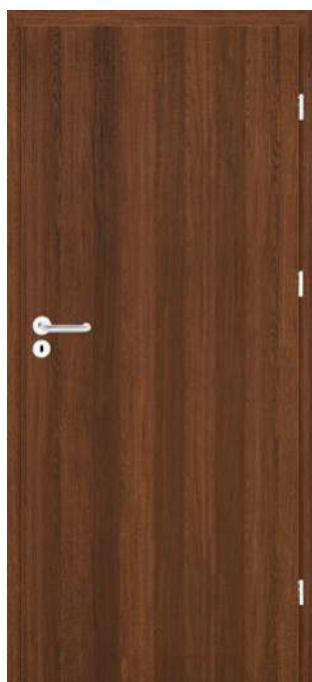

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

DO TEGO MODELU PROPONUJEMY KLAMKĘ
JOWISZ INOX



klamka JOWISZ INOX



SZYLD NA WKŁADKĘ



SZYLD NA KLUCZ



SZYLD DO WC

L-P 60/70/80/90
zamek na klucz
kolor: ORZECH GREKO



ORZECH GREKO

OŚCIEŻNICE

DO DRZWI MAGNOLIA, LAURENCJA I ALTAMURA

OŚCIEŻNICA STAŁA

RAMIAKOWE GREKO

RAMIAKOWE PREMIUM

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

RAMIAKOWE GREKO

RAMIAKOWE PREMIUM

Zakres regulacji min-max (mm)

80-100

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

200-220

220-240

240-260

260-280

280-300

300-320

320-340




ORZECH
GREKO



DĄB
GREKO



KLON SZARY
PREMIUM



BIAŁY
PREMIUM

TULEJE WENTYLACYJNE



OŚCIEŻNICA
REGULOWANA



OŚCIEŻNICA
STAŁA



ĆWIERCWAŁEK



OPASKA MASKUJĄCA

KĄTOWNIK Z POSZERZONYM PIÓREM do ościeżnicy regulowanej

cena obejmuje komplet do ościeżnicy o danej szerokości



Listwa przypodłogowa, długość 2,40 mb
okleinowana

Listwy w kolorach: BIAŁY PREMIUM,
ORZECH PREMIUM, KLON SZARY PREMIUM,
KORA BIAŁA PREMIUM, DĄB PREMIUM,
JESION GRAFIT PREMIUM, ORZECH GREKO

HERSE SET

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

ERKADO

HERSE SET



HERSE intarsja LUX 104



KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą Homalight
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- skrzydło można podciąć do 8 cm

WYKOŃCZENIE

- krawędź skrzydła wykonana w technologii SOFT
- płyta HDF pokryta okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie RC2 na wkładkę patentową
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA HERSE



DĄB
PREMIUM



ORZECH
GREKO



SONOMA
GREKO
tylko HERSE SET

DRZWI WEWNĘTRZNE

COVERT SYSTEM DRZWI UKRYTYCH

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ



L-P
70, 80
SKRZYDŁO PRZYLGOWE I
BEZPRZYLGOWE

L-P
70, 80
OŚCIEŻNICA KRYTA
ALUMINIOWA

KONSTRUKCJA


- skrzydło przylgowe lub bezprzylgowe
- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu” lub za dopłatą wypełnienie płyta pełna

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną przeznaczoną do malowania bądź tapetowania
- krawędź skrzydła wykonana w technologii przylgowej lub bezprzylgowej

OKUCIA

- zawsze dwa ukryte zawiasy wpuszczane w ościeżnicę
- zamek magnetyczny w skrzydle przylgowym i bezprzylgowym oszczędnościowy





BIAŁY
PODKŁAD

Dopłata do płyty pełnej


SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ

zakres stały 100 mm
grubość kasety przed zabudową
płytami G/K - 75 mm

	[mm]
S1 Szerokość drzwi	844
S2 Szerokość w świetle ościeżnicy	802
S3 Szerokość kasety	1718
S4 Szerokość krycia ościeżnicy opaska 6cm/opaska 8cm	944 / 984
S5 Szerokość otworu w kasecie	855
S6 Szerokość otworu w murze	1738
H1 Wysokość drzwi	2030
H2 Wysokość krycia ościeżnicy opaska 6cm/opaska 8cm	2092 / 2112
H3 Wysokość kasety	2115
H4 Wysokość w świetle ościeżnicy	2021
H5 Wysokość otworu w murze	2125

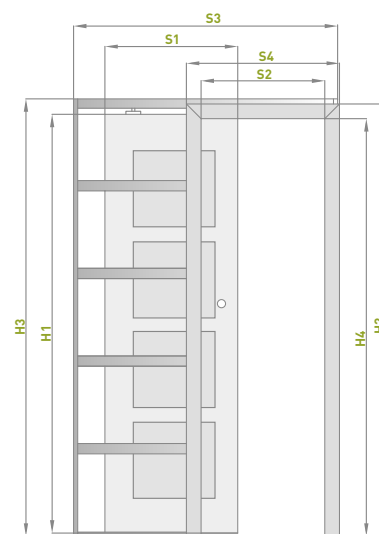


WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI PRZYLGOWYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

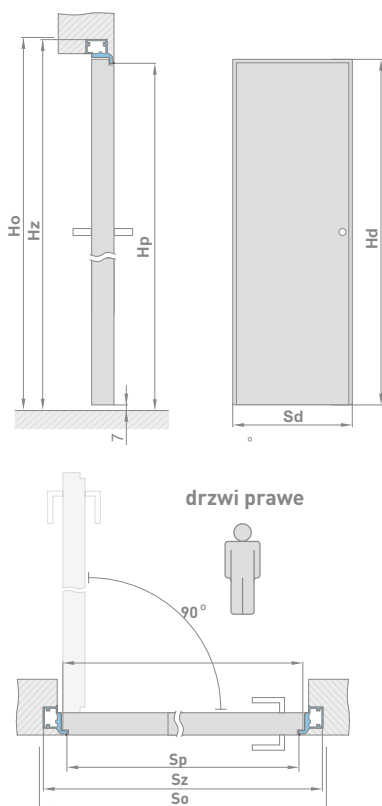



Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zew. ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]
720	800	790	705
820	900	890	805

Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zew. ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

ZABUDOWA PŁYTĄ G-K




ZABUDOWA W MURZE



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ

38


WYMIARY STANDARDOWE DLA DRZWI BEZPRZYLGOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

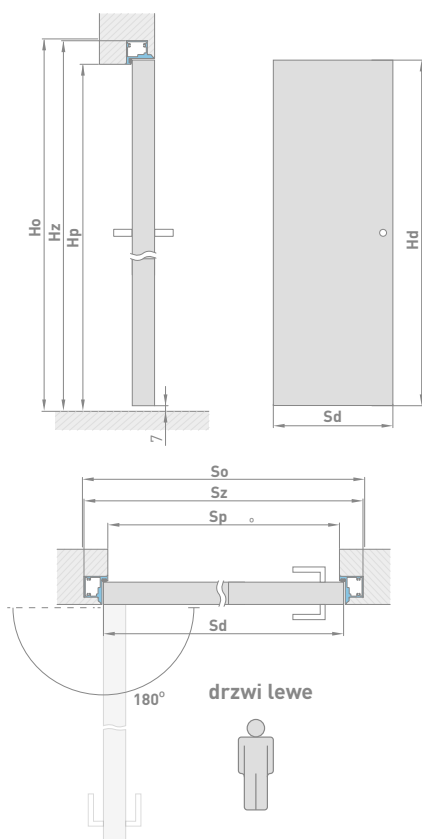



Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zew. ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]
720	800	790	705
820	900	890	805

Szerokość skrzydła Hd [mm]	Szerokość otworu budowlanego Ho [mm]	Szerokość zew. ościeżnicy Hz [mm]	Szerokość światła przejścia Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

ZABUDOWA PŁYTĄ G-K



ZABUDOWA W MURZE



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ

DRZWI KLATKOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

LINIA MODERN

S02

LINIA INOX

S109




**L-P
80**

wkładki w systemie
jednego klucza
folia nr 28

**L-P
80**

wkładki w systemie
jednego klucza
folia nr 35

PRZEKRÓJ DRZWI KLATKOWYCH

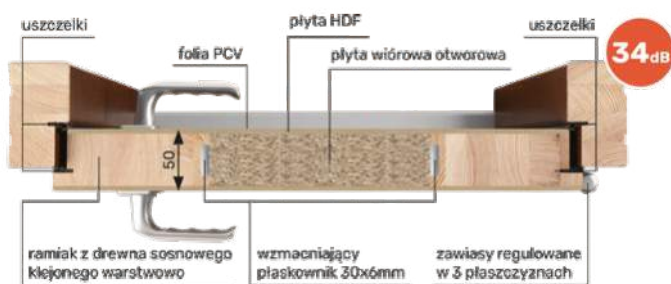

opaska maskująca 7 cm na jedną stronę
140,00 zł/ 172,20 zł* za komplet

WYMIARY

- 900 mm x 2070 mm po zewnętrznej stronie ościeżnicy
- światło przejścia 800mm



klamka
MEDOS WARSZAWA
czarna



klamka
MEDOS WARSZAWA
inox

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Zamek dolny
antywłamaniowy
klamka MEDOS
WARSZAWA
czarna/inox



Zamek górny
antywłamaniowy



Zaczep główny
z regulacją w
ościeżnicy



Unikalna
technologia
okleinowa bez
tęczenia na
krawędzi przylgi



Wizjer w standardzie



- kpl. 3 zawiasów z regulacją 3D
- trzy bolce antywłamaniowe
- 2 uszczelki

LINIA MODERN

S14

LINIA CLASSIC

S202



**L-P
80**

wkładki w systemie
jednego klucza
folia nr 31

**L-P
80**

wkładki w systemie
jednego klucza
folia nr 23



DRZWI ZEWNĘTRZNE

D1



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza.
klamka: THEO INOX



HIT
CENOWY

D2



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza.
klamka: THEO INOX



HIT
CENOWY

D3



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza
klamka: THEO INOX



HIT
CENOWY

D5

NOWOŚĆ



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza
klamka: THEO INOX



HIT
CENOWY

DANE TECHNICZNE

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej	$U = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi pełne $U = 1,6 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi przeszklone
	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80, 90	3
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwyważeniowe
- ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć

PRZESZKLENIA

W standardzie szyba REFLEKS



klamka i rozeta THEO
inox
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna



ościeżnica stalowa
z uszczelką gumową

DRZWI ZEWNĘTRZNE

D3 ENERGO

D5 ENERGO



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P. 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza.
klamka: THEO INOX



HIT
CENOWY



HIT
CENOWY



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładkami w systemie
1-klucza.
klamka: THEO INOX



DANE TECHNICZNE

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej	$U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi przeszkłone z ościeżnicą termo.
	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
ZAMKI	ilość zawiasów dla 80, 90	3
	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwyważeniowe
- ościeżnica ENERG0
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć

PRZESZKLENIA

W standardzie szyba REFLEKS



ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERG0 z uszczelką gumową



klamka i rozeta THEO inox
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna



przekrój skrzydła ENERG0

MK DOOR

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:





MK 13

NOWOŚĆ



MK 14

NOWOŚĆ



WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładką
klamka: HAGA



WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

L-P 90

komplet z klamką
i wkładką
klamka: HAGA




DANE TECHNICZNE

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg	55
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	pianka XPS
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	wsp. przenikalności cieplnej	U = 0,98 W/(m²k) drzwi pełne U = 1,1 W/(m²k) drzwi przeszklone
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 90	3
ZAMEK	listwowy hakowy 5 - punktowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	201	102	210	104	211

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło o grubości 68 mm pokryte okleiną PCV w kolorze winchester, złoty dąb, orzech, antracyt
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 3 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy - hakowy Winkhaus
- ościeżnica aluminiowa wzmocniana drewnem, pokryta okleiną PCV w kolorze skrzydła z progiem termicznym




PRZESZKLENIE
w standardzie REFLEX BRĄZ



OŚCIEŻNICA
ocieplana z izolacją



KLAMKA HAGA INOX
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna

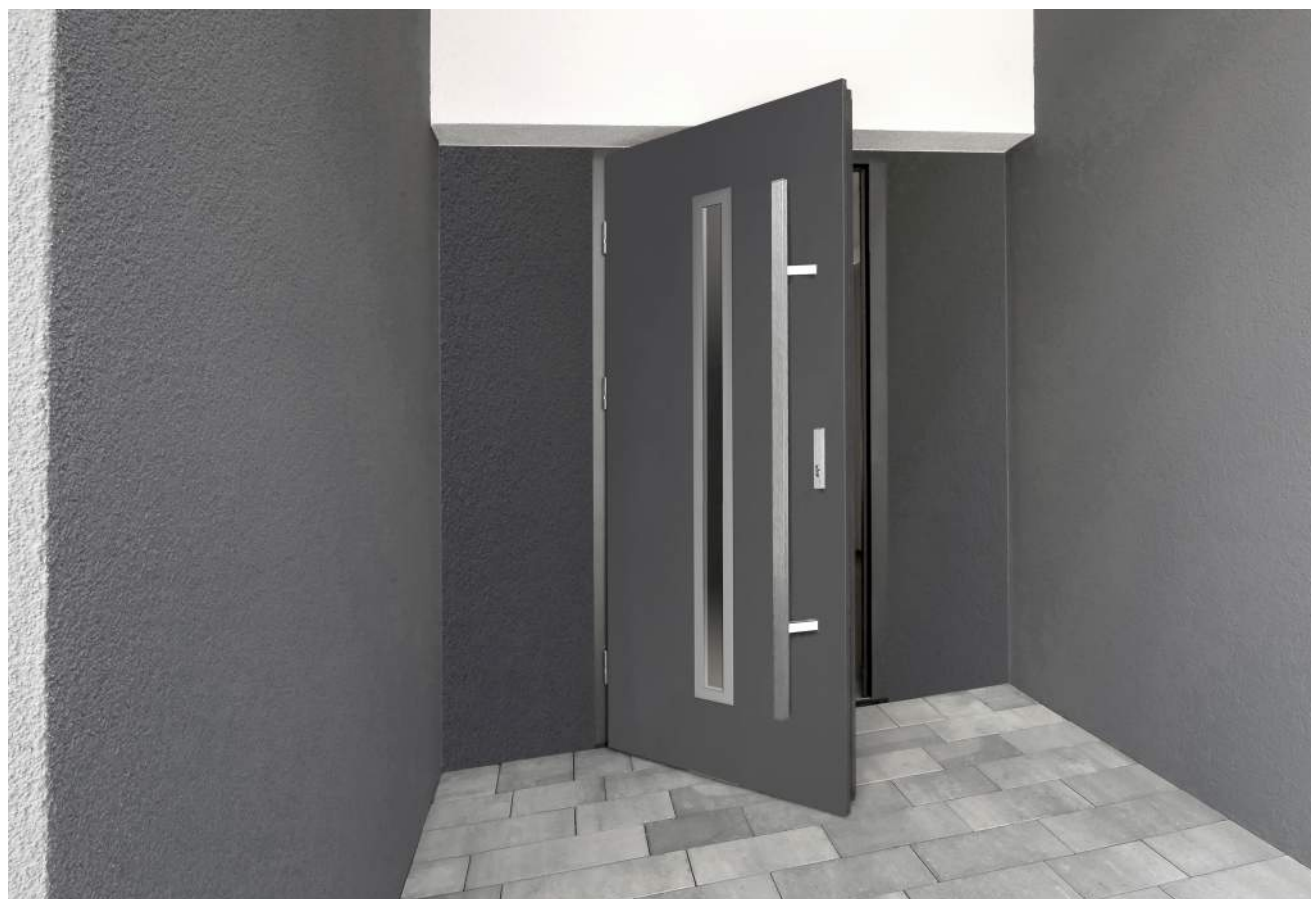

OPTIMUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:



WZÓR 26



WZÓR 42



WZÓR 30



OPTIMUM

Z ościeżnicą aluminiowo-kompozytową

Z ościeżnicą aluminiową
(do wyczerpania zapasów)

Z ościeżnicą stalową
(do wyczerpania zapasów)

szkło REFLEX

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

OPTIMUM

Z ościeżnicą aluminiowo-kompozytową

Z ościeżnicą aluminiową
(do wyczerpania zapasów)

Z ościeżnicą stalową
(do wyczerpania zapasów)

szkło REFLEX

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

OPTIMUM

Z ościeżnicą aluminiowo-kompozytową

szkło REFLEX

L-P 90

okucia: czarne
klamka: TAHOMA BLACK



WINCHESTER



WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY „12” [mm]

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdże	Szerokość skrzydła w przyłdże	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
90	2015	951	2087	1034	2097	1054


WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY TERMO [mm]

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdże	Szerokość skrzydła w przyłdże	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
90	2015	951	2100	1061	2110	1081

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:



**OŚCIEŻNICA
KOMPOZYTOWA**



POSZERZENIE PODPROGOWE PCV:

tylko z ośc. TERMO (dodatkowo 30 mm z ośc. STALOWĄ)

15 mm
30 mm
60 mm
120 mm

ościeżnica TERMO - długość 1200 mm

ościeżnica STALOWA - długość 1010 mm

PREMIUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

AKCESORIA W STANDARDZIE:



WYMIARY DLA OŚCIEŻNICY „11” [mm]

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze	Szerokość skrzydła w przyldze	Całkowita wysokość ościeżnicy	Całkowita szerokość ościeżnicy	Wysokość otworu w ścianie	Szerokość otworu w ścianie
80	2015	827	2070	908	2080	928
90	2015	927	2070	1008	2080	1028

WZÓR 12 C



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szkło piaskowane według
wzoru



WZÓR 37



ZŁOTY DĄB




ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szyba: REFLEKS

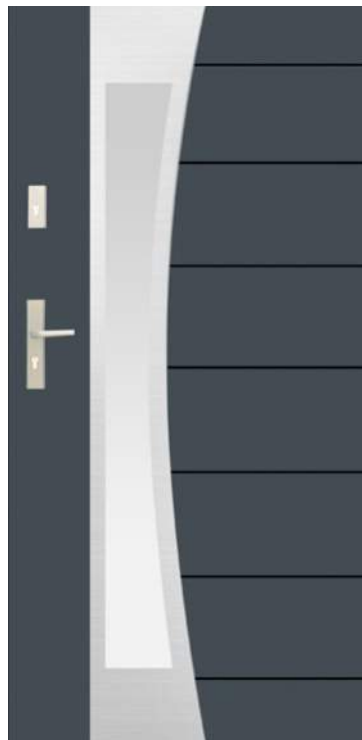

WZÓR 26



ZŁOTY DĄB




ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szyba: REFLEKS

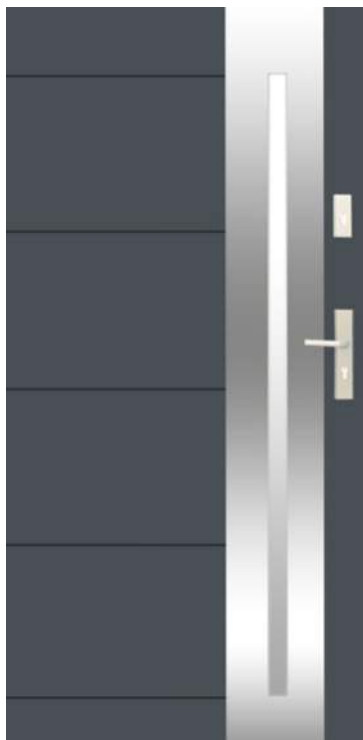

WZÓR 42



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
szyba: REFLEKS



PREMIUM

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

WIKĘD

WZÓR 1



WINCHESTER¹⁾



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX

WZÓR 5

(do wyczerpania zapasów)



ZŁOTY DĄB



ORZECH


L-P 90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX
przeszklenie listek

¹⁾ Z kolorem WINCHESTER istnieje możliwość zamówienia wraz z czarną klamką Tahoma oraz wkładką Black za dopłatą



WZÓR 26 C

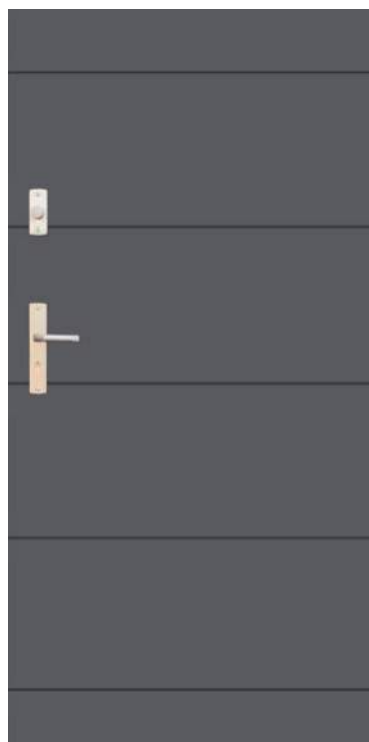

ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX

WZÓR 26 D



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT
GŁADKI

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: TAHOMA INOX

DB 250, 251

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

Barański®
D R Z W I

DB 250

DB 251



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

L-P 90

komplet z klamką
Medos Warszawa kolor
INOX
wkładko-gałką LOB



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

L-P 90

komplet z klamką
Medos Warszawa kolor
INOX
wkładko-gałką LOB



KONSTRUKCJA DRZWI

- konstrukcja płytowa
- skrzydło o grubości 78 mm
- ościeznica stała przylgowa o wymiarach 105x60 mm
- ryglowy zamek listwowy trzypunktowy firmy GU
- trzy zaczepy regulowane w ościeznicy firmy GU
- cztery zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- próg ciepły aluminiowy z wkładką termiczną o szerokości 75 mm
- wkładko-gałka patentowa firmy LOB z kompletem 6 kluczy
- klamka Medos Warszawa w kolorze inox
- wręg przeciwwyważeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem „C” o wymiarach 40x20 mm
- uszczelki w skrzydle i w ościeznicy
- wykończenie dąb prosty

WYMIARY

- szerokość „90” wymiar zewnętrzny drzwi 102 cm
- wysokość 210 cm
- grubość skrzydła 78 mm



Przekrój drzwi przylgowych 78 mm
THERMO WOOD



klamka i rozeta
MEDOS WARSZAWA INOX
zamontowana fabrycznie



RYGLOWY ZAMEK LISTWOWY
TRZYPUNKTOWY

DRZWI ZEWNĘTRZNE

EI 30

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE



RAL 7035

L-P 80/90

okucia: czarne
klamka: przeciwpożarowa
przeciwzaczepowa
z rdzeniem stalowym
w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m³ lub 180 kg/m³
- uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy
- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem
- zamek zasuwowo-zapadkowy
- klamka przeciwpożarowa przeciwzaczepowa z rdzeniem stalowym
- automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- bolec przeciwwyważeniowy;
- ciężar skrzydła – 18 kg/m²

DRZWI 1-skrzydłowe REVERSIBLE EI30

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
80 C30 R	890 x 2060
90 C30 R	1010 x 2060

DRZWI 2-skrzydłowe EI30

Kod handlowy	Wymiar w świetle muru
110/2 C30 (70+RESZTA)	1200 x 2060
120/2 C30 (650+640)	1290 x 2060
130/2 C30 (700+690)	1420 x 2060
140/2 C30 (90+RESZTA)	1500 x 2060
150/2 C30 (90+RESZTA)	1600 x 2060
160/2 C30 (90+RESZTA)	1700 x 2060
170/2 C30 (90+RESZTA)	1800 x 2060
180/2 C30 (90+RESZTA)	1900 x 2060
190/2 C30 (90+RESZTA)	2000 x 2060

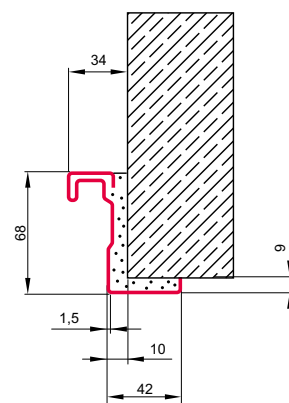

OŚCIEŻNICA
EI30

- TRANSPORT PŁATNY 360 zł netto paleta (max 16 szt.) po rabacie
- DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI - TRANSPORT GRATIS

DRZWI STALOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI



Stalprodukt S.A.




GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZYDŁA

L-P 80/90

okucia: srebrne
klamka: ESSEN
wkładki: srebrne

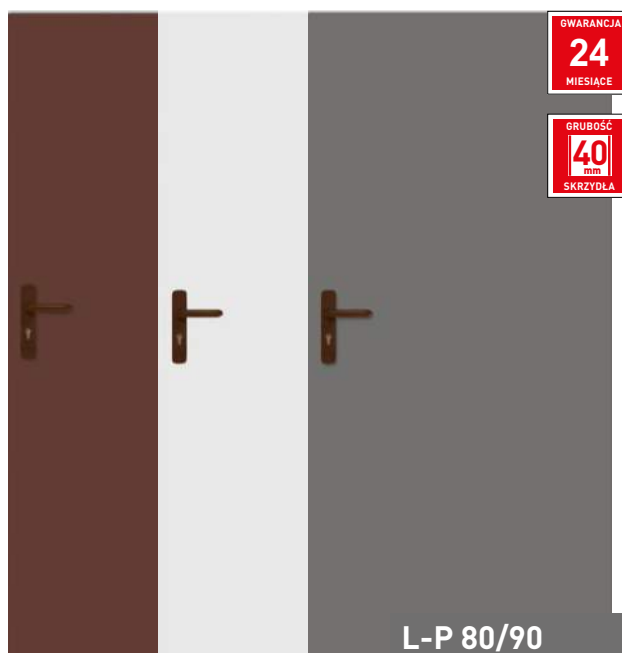

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
40
mm
SKRZYDŁA

L-P 80/90
okucia: BISZKOPT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI UNIWERSALNYCH

- skrzydło drzwiowe 40 mm laminowane folia PCV
- wypełnienie : polistyren spieniony
- ościeżnica w kolorze skrzydła FD/25/21/B/40
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zamek górny trzyryglowy
- trzy zawiasy czopowe wkręcane antywyważeniowe
- trzy bolce antywyważeniowe
- zestaw okuć ESSEN (klamka, rozeta, wkładka, gałkowkładka)

WYMIARY


- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2065 x 895 mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 915 mm).
- wymiar całkowity 90 (2065 x 995mm), wymiar otworu montażowego (2075 x 1015mm)



ZŁOTY DĄB



CIEMNY ORZECH



OŚCIEŻNICA
FD/25/21/B/40



WKŁADKO-GAŁKA
30/40
nikiel satyna



klamka ESSEN
do drzwi
uniwersalnych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DO DRZWI TECHNICZNYCH

- skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej malowanej
- ościeżnica spawana z uszczelką malowaną FD/21/C
- trzy zawiasy czopowe wkręcane
- zamek dolny wpuszczany 72 mm
- zestaw okuc BISZKOPT (klamka, wkładka)

WYMIARY


- 80, 90
- wymiar całkowity 80 (2070 x 905mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 895mm).
- wymiar całkowity 90 (2070 x 1005mm), wymiar otworu montażowego (2065 x 995mm)



ANTRACYT




BRĄZ



BIAŁY

PRÓG
za dopłatą




OŚCIEŻNICA
FD/21/C



klamka BISZKOPT
do drzwi
technicznych



WKŁADKA
30/40
nikiel satyna



klamka TOPAZ INOX



klamka ONYX INOX



klamka JOWISZ INOX



klamka METRO INOX



klamka PROXIMA INOX



szyld na wkładkę



szyld na klucz



szyld do wc




szyld na wkładkę



szyld na klucz



szyld do wc



KLAMKA CUBE
chrom błyszczący



KLAMKA CUBE
chrom szczotkowany mat



KLAMKA CUBE
nikiel szczotkowany mat



KLAMKA CUBE
czarny mat



szyld na wkładkę
szyld na klucz



szyld do wc



klamka ASTRA nikiel
szyld na klucz i na wkładkę
szyld, zamek oszczędnościowy

klamka ASTRA nikiel
szyld do wc



klamka QUBIK czarny
szyld na klucz
szyld na wkładkę

klamka QUBIK czarny
szyld do wc




klamka IBIZA
chrom błyszczący



klamka IBIZA
grafit / chrom



klamka IBIZA
nikiel satyna



klamka IBIZA
biały mat



klamka IBIZA
czarny mat



klamka LINEA
chrom błyszczący




klamka LINEA
grafit / chrom



klamka LINEA
nikiel satyna



szyld na wkładkę



szyld na klucz



szyld do wc



klamka QUBIK
chrom błyszczący



klamka QUBIK
czarny mat



klamka QUBIK
nikiel velvet



szyld na wkładkę



szyld na klucz



szyld do wc



KLAMKA TOPAZ
czarny mat



ROZETA do klamki FUTURA czarny mat
klucz/wkładka



ROZETA WC do klamki FUTURA czarny mat

OKUCIA I AKCESORIA



klamka TOPAZ INOX
szyld na klucz, szyld na wkładkę,
zamek oszczędnościowy

klamka TOPAZ INOX
szyld do wc



klamka THEO
inox
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna



rozeta THEO
inox

TULEJE TWORZYWOWE DREWNOPODOBNE



orzech greko
dąb greko
klon szary premium
biały premium

WIZJER SZEROKOKĄTNY



wizjer do drzwi
zewnętrznych

wizjer do drzwi
HERSE

OSŁONKI NA ZAWIASY



nikiel szczotkowany, biały mat, czarny mat

Wymiary osłonek:

- średnica wewnętrzna 16 mm
dla drzwi typu HERSE SET
- średnica wewnętrzna 15 mm dla
drzwi płytowych i ramiakowych
- długość 47 mm

WKŁADKI



WKŁADKO-GAŁKA 30/40
nikiel satyna



WKŁADKO-WKŁADKA 30/40
nikiel satyna

ZESTAW DO PIELEGNACJI DRZWI OTTIMO



Zestaw do czyszczenia, odświeżania
i regeneracji powierzchni drzwi

PŁYN DO STALI INOX



Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX.
Usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców.
Konszerwuje powierzchnię nadając jej odpowiednie
zabezpieczenie, pozostawiając połysk bez smug.




Gąbka MAGIC do szyb

MAZAK KOREKCYJNY



Pisak z szybko schnącą,
wodoodporną farbą kryjącą.
Do barwienia uszkodzeń na
powierzchniach z drewna,
płyt i tworzyw sztucznych.
Mazak dostępny do wszystkich
kolorów drzwi erkado.

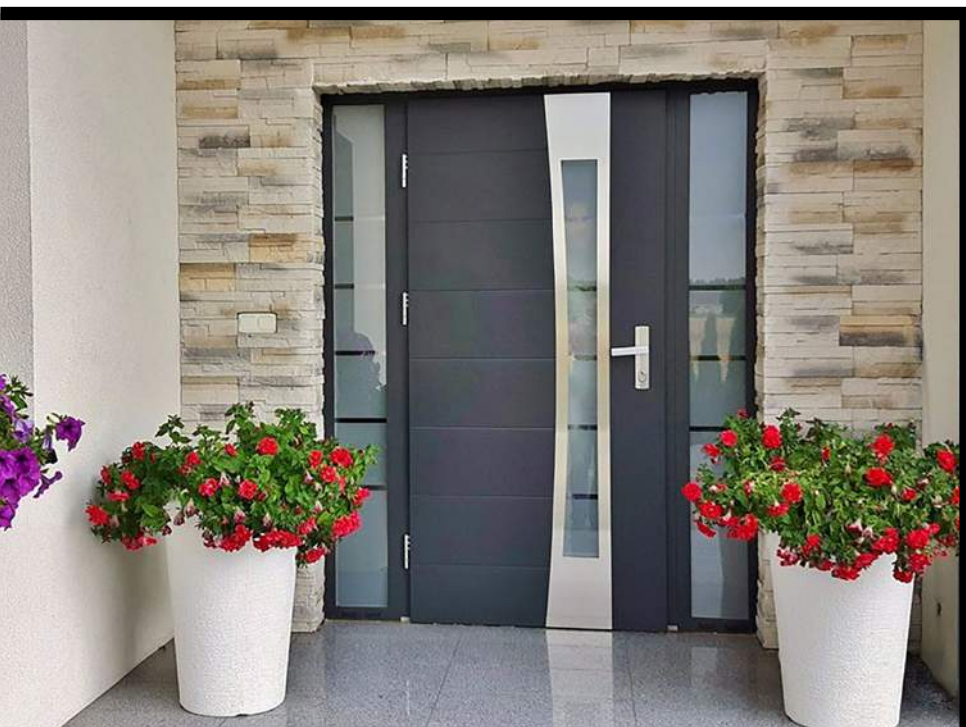

DAMONT S.C.
DANIEL OLECH, DAMIAN KAMIŃSKI
Chwałowice 287
37-455 Radomyśl nad Sanem

Dział sprzedaży, biuro:
tel. kom. 666 944 470

Reklamacje:
tel. kom. 664 965 660

Dostępność produktów / faktury:
tel. kom. 664 926 820

www.damont.pl

Zamówienia:

Erkado, Wikęd:
e-mail: biuro@damont.pl
tel.kom.: 666-944-470

Porta, Barański:
e-mail: mirek@damont.pl
tel.kom.: 662-923-865

Regionalni kierownicy sprzedaży:
Maciej Krawczyński, tel. kom. 694 299 444
Paweł Sadkowski, tel. kom. 882 016 666
Adam Olech, tel. kom. 734 090 535

Karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu są dołączone do produktu.
Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.
Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia.
Próbki kolorów mogą się różnić w rzeczywistości od tych, zaprezentowanych w niniejszym katalogu.
Prosimy konsultować kolory z oryginalnymi wzornikami znajdującymi się u naszych dystrybutorów.
Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych szerokościach skrzydeł mogą zachodzić inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.