

WYPRZEDAŻ

PRODUKTY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DB 250, 251

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

DRZWI
DOSTĘPNE
OD RĘKI

Barański®
D R Z W I

DB 250

DB 251



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

DAMONT
4600,00 /
5658,00 zł*

L-P 90
okucia: srebrne
klamka: MEDOS WARSZAWA
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



BRUNAT

DAMONT
4600,00 /
5658,00 zł*

L-P 90
okucia: srebrne
klamka: MEDOS WARSZAWA
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY

KONSTRUKCJA DRZWI

- konstrukcja płytowa
- skrzydło o grubości 78 mm
- ościeznica stała przylgowa o wymiarach 105x60 mm
- ryglowy zamek listwowy trzypunktowy firmy GU
- trzy zaczepy regulowane w ościeznicy firmy GU
- cztery zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- próg ciepły aluminiowy z wkładką termiczną o szerokości 75 mm
- wkładko-gałka patentowa firmy LOB z kompletem 6 kluczy
- klamka Medos Warszawa w kolorze inox
- wręg przeciwwyważeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem „C” o wymiarach 40x20 mm
- uszczelki w skrzydle i w ościeznicy
- wykończenie dąb prosty

WYMIARY

- szerokość „90” wymiar zewnętrzny drzwi 102 cm
- wysokość 210 cm
- grubość skrzydła 78 mm



przekrój
drzwi przylgowych 78 mm
THERMO WOOD



klamka
MEDOS WARSZAWA
INOX



ryglowy
zamek listwowy
TRZYPUNKTOWY

DRZWI ZEWNĘTRZNE

*cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

DRZWI KLATKOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

LINIA MODERN

S02

LINIA INOX

S109

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34 dB
AKUSTYCZNA



HIT
CENOWY

**1899,00 /
2335,77 zł***


L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 28

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34 dB
AKUSTYCZNA

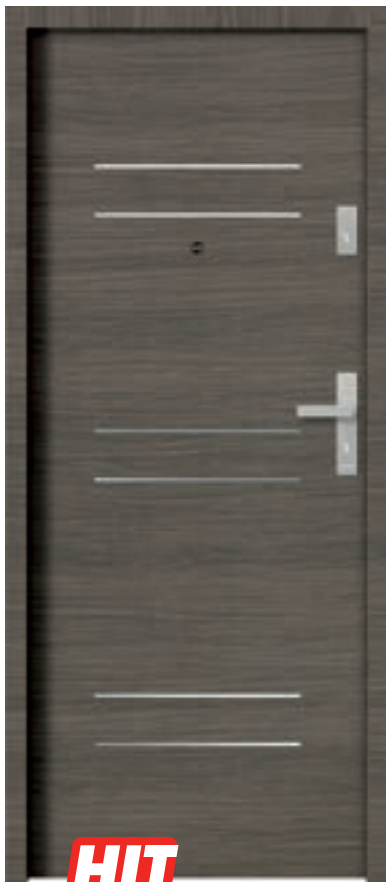


HIT
CENOWY

**2090,00 /
2570,70 zł***

L-P 80

wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 35

PRZEKRÓJ DRZWI KLATKOWYCH

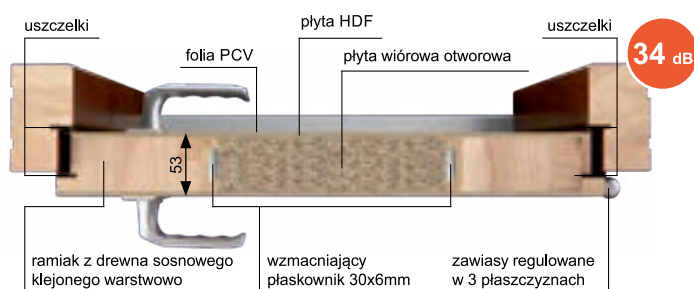

opaska maskująca 7 cm na jedną stronę
140,00 zł / 172,00 zł* za komplet

WYMIARY

- 900 mm x 2070 mm po zewnętrznej stronie ościeżnicy
- światło przejścia 800 mm



klamka
MEDOS WARSZAWA
CZARNA



klamka
MEDOS WARSZAWA
INOX

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Zamek dolny
antywyważeniowy
klamka MEDOS
WARSZAWA
czarna/inox




Zamek górny
antywyważeniowy



Zaczep główny
z regulacją
w ościeżnicy



Unikalna
technologia
okleinowa bez
łączenia na
krawędziach przyłgi



Wizjer w standardzie



- kpl. 3 zawiasów
z reg. 3D
- 3 bolce
antywyważeniowe
- 2 uszczelki

*cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

LINIA MODERN


S14 LINIA CLASSIC

S202

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34
dB
AKUSTYCZNA

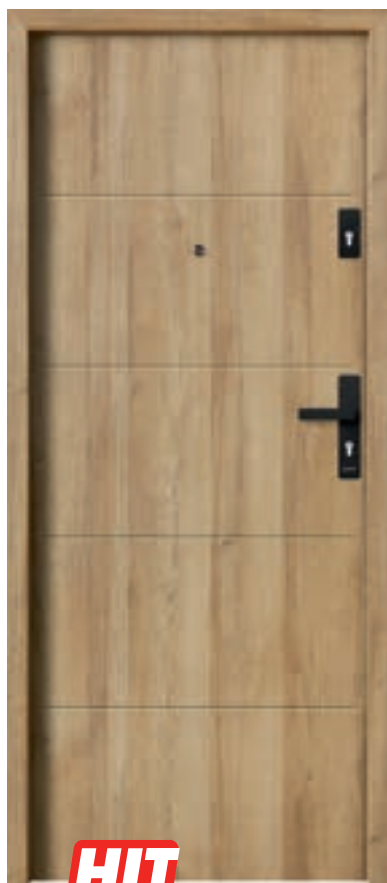

HIT
CENOWY

**1899,00 /
2335,77 zł***

L-P 80
wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 31

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

GRUBOŚĆ
53
mm
SKRZYDŁA

IZOLACJA
34
dB
AKUSTYCZNA



HIT
CENOWY

**1899,00 /
2335,77 zł***

L-P 80
wkładki: sys. 1 - klucza
folia nr 23




D1, D2, D3, D5

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE


D1



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH




ANTRACYT

DAMONT
1649,00 /
2028,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza

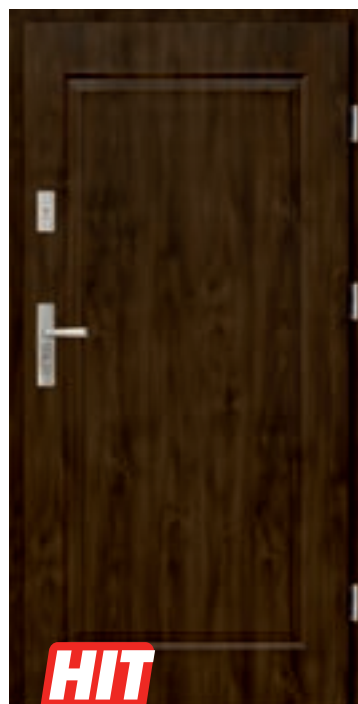


HIT
CENOWY


D2



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2099,00 /
2581,77 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX




HIT
CENOWY


D3



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2249,00 /
2766,25 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX




HIT
CENOWY


D5



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2249,00 /
2766,25 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY

DANE TECHNICZNE:

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
	wsp. przenikalności cieplnej	U = 1,5 W/(m ² k) drzwi pełne U = 1,6 W/(m ² k) drzwi przeszklone
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 80, 90	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI

- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe
- ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniszczenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



klamka i rozeta THEO
inox
solidne wykonanie
łatwy montaż
klamka obustronna



ościeżnica stalowa
z uszczelką gumową

D3 ENERGO, D5 ENERGO

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE


DRZWI DAMONT

D3 ENERGO


D5 ENERGO



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2949,00 /
3627,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY



DOSTĘPNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE



ZŁOTY DĄB



ORZECH



ANTRACYT

DAMONT
2949,00 /
3627,27 zł*

L-P 90

klamka: THEO INOX
wkładki: sys. 1 - klucza
szyba: REFLEX



HIT
CENOWY



*cena netto / brutto

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

DANE TECHNICZNE:

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	wsp. przenikalności cieplnej	$U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ drzwi przeszkłone z ościeżnicą termo.
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów dla 80, 90	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

WYMIARY (cm)						
Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy	Szerokość drzwi z ościeżnicą	Wysokość drzwi z ościeżnicą	Szerokość otworu w murze	Wysokość otworu w murze
90	90	200	100	207	102	208

KONSTRUKCJA DRZWI


- skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm
- zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ognioowo pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach: złoty dąb, orzech, antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi
- wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany
- w skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków
- standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe
- ościeżnica ENERG0
- wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi
- skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych
- drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe
- mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć
- w standardzie szyba REFLEX



ościeżnica drewniano-aluminiowa ENERG0 z uszczelką gumową



klamka i rozeta THEO inox solidne wykonanie łatwy montaż klamka obustronna



przekrój skrzydła ENERG0